


AMPLIFICADOR 350W CON SELECTOR DE 6 ZONAS **DTI-3506S**

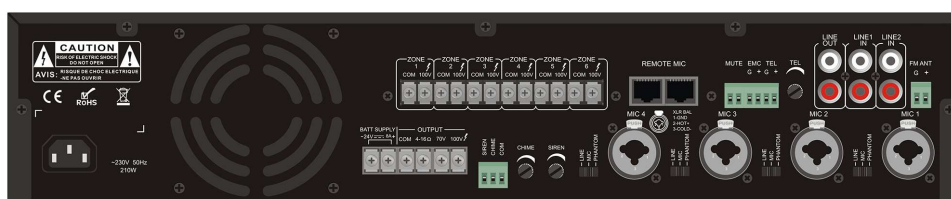

Descripción

Amplificador de 350W de potencia para línea de 70V, 100V y baja impedancia de entre 4 y 16 ohmios y con selector de 6 zonas (70W máx. por zona). Dispone de 4 entradas de micrófono balanceadas con nivel de ganancia y alimentación phantom y 2 entradas de línea auxiliares. Todas las entradas disponen de control independiente de volumen y control de tonos (graves y agudos). Cinco niveles de prioridad: nivel 1 para entrada emergencia, nivel 2 para entrada teléfono, nivel 3 para pupitre micrófónico remoto, nivel 4 para mic1 y nivel 5 para carillón (seleccionable entre sirena y gong).

Pupitre de micrófono con selector de zonas DT-216.



Características Técnicas

Referencia	DTI-3506S
Potencia	350W RMS (70W Máx. por zona)
Tensión de salida	100V en salidas de línea por zona y 70-100V / 4-16 Ω en salida única
Entradas	4 MIC por Combo con control de ganancia (balanceadas) 5mV/600 Ω - 350mV/10K Ω , 2 LINE por RCA 350mV/47K Ω , 1 TEL 0,775V/10K Ω y 1 EMC 0,775V/10K Ω
Prioridad	EMC > TEL > Pupitre micrófónico remoto > MIC1 > Sirena/Gong
Alimentación Phantom	+48V DC seleccionable
Salidas	1 LINE OUT por RCA
Respuesta de Frecuencia	4 MIC 80Hz-16kHz (± 3 dB); 2 LINE 80Hz-16kHz (± 3 dB); 1 TEL 50Hz-16kHz (± 3 dB); 1 EMC 80Hz-16kHz (± 3 dB)
Relación Señal / Ruido	4 MIC > 75dB; 2 LINE > 80dB; 1 TEL > 75dB; 1 EMC > 75dB
Distorsión Armónica Total	< 0.1% a 1kHz, a 1/3 de potencia nominal
Controles volumen	1 general, 1 por entrada, Gong, Sirena y 1 por zona
Controles tono	Graves 100Hz, agudos 10kHz (± 10 dB)
Fuentes de audio	Reproductor USB / SD, Radio FM y BLUETOOTH. Mando a distancia.
Carillón	Sirena y Gong seleccionable
Alimentación	110V AC/60Hz; 230V AC/50Hz; 24V DC
Dimensiones	484x310x88mm. 2U
Peso	7,80 kg
Código	500065

