



# ESQUEMA DE INSTALACIÓN ASP 5

# SERIE S

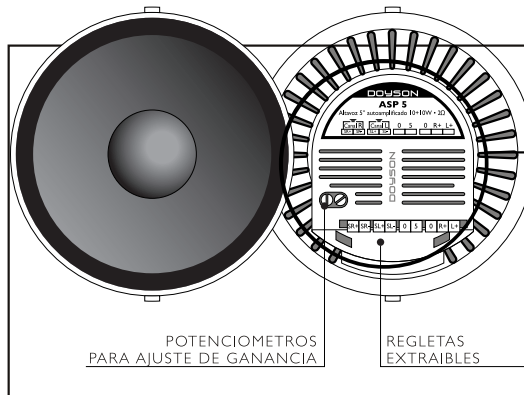

ALTAVOZ SP-5  
MAX. 3 UNDS.

ALTAVOZ SP-5  
MAX. 2 UNDS.

- SR - CONEXIÓN - ] ALTAVOZ CANAL R
- SR+ - CONEXIÓN + ] ALTAVOZ CANAL R
- SL - CONEXIÓN - ] ALTAVOZ CANAL L
- SL+ - CONEXIÓN + ] ALTAVOZ CANAL L
- 0 - MASA GENERAL
- 5 - +Vcc (12 V.)
- 0 - UNIÓN DE MASAS L- y R-
- R+ - ENTRADA + CANAL DCHO.
- L+ - ENTRADA + CANAL IZQ.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Amplificador estéreo 10+10W. ó mono 20W.



Impedancia mínima de carga: 2Ω.

Resp. frecuencia: 90-19.000 Hz.

Dimensiones: Ø132X70 mm.

**\*Para instalaciones monofónicas**  
conexionar los altavoces entre SR+ y SL-.

EJEMPLO DE CONEXIONADO



S 100 FM