


AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W DT-120FP

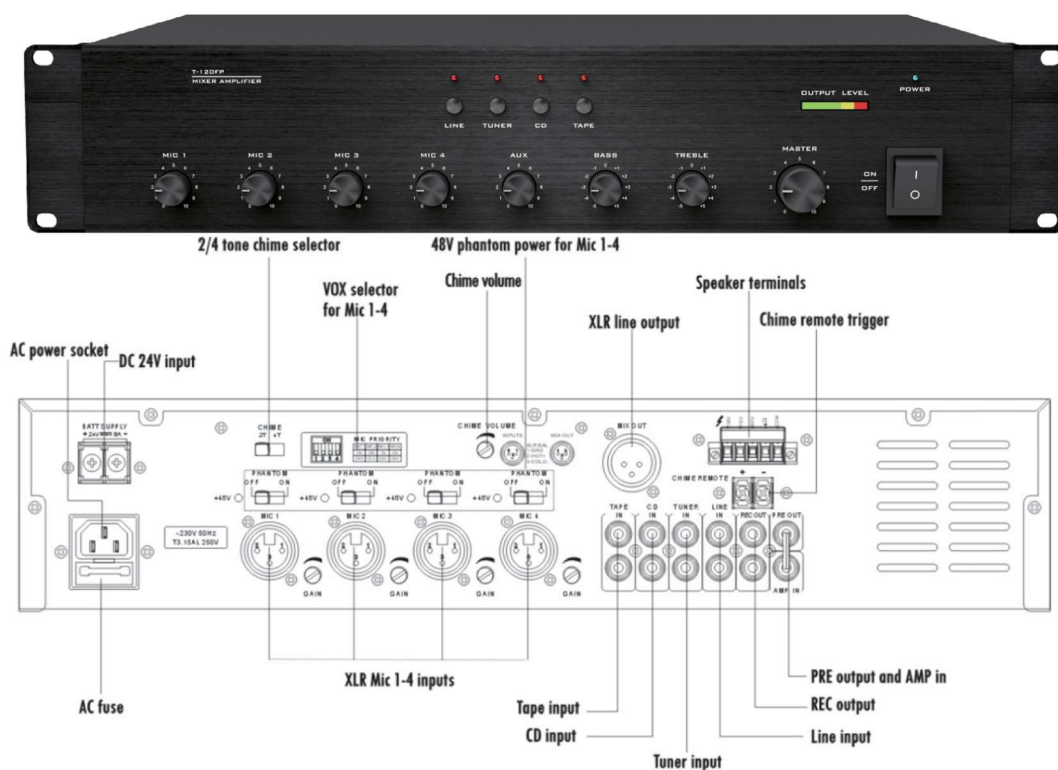

Características Técnicas

Descripción

El amplificador mezclador DT-120FP de 2U (120W) con salida de línea de 70V y 100V, y salidas de baja impedancia de 4-16 Ohm. Dispone de 4 entradas de micrófono balanceadas (con XLR) y alimentación phantom.

El panel frontal dispone de 4 selectores de fuente musical. El panel posterior dispone de 4 entradas AUX (con RCA). Las entradas de micrófono 1 a 4 con prioridad por VOX seleccionable sobre el resto de entradas. Este amplificador incorpora un gong con regulación de volumen y activación remota. Salida de grabación (REC output) y PRE Output y entrada de AMP para un procesamiento del señal externo, por ejemplo, ecualizadores gráficos.

Dispone de protección contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de temperatura.



Referencia	DT-120FP
Potencia Nominal	120W
Salidas de Altavoces	50V, 70V, 100V y 4-16Ω
Entradas	4 MIC por XLR Balanceadas 4 LINE por RCA con ajuste de ganancia
Sensibilidades de Entrada e Impedancias	MIC 1, 2, 3, 4: $\pm 2.5\text{mV}/2\text{K}\Omega$, Entrada XLR, balanceada AMP: 1000mV/10KΩ, Entrada RCA, sin balancear TAPE, CD, TUNER, LINE INPUT (AUX): 350mV/10KΩ, Entrada RCA, sin balancear
Salidas	1 LINE por XLR, 1 REC por RCA y 1 PRE-OUT por RCA
Sensibilidades de Salida e Impedancias	REC OUT: 200mV/470Ω, Salida RCA, sin balancear PRE OUT: 1000mV/470Ω, Salida RCA, sin balancear
Respuesta en Frecuencia	50Hz-16kHz (+1dB, -3dB)
Relación Señal / Ruido	MIC 1, 2, 3, 4: 66dB; AUX: 76dB
Distorsión Armónica Total	< 0.5% a 1kHz, a 1/3 de potencia nominal
Prioridad de Palabra	Selector VOX en MIC 1 a 4 con preferencia sobre las otras entradas, con atenuación de 30dB
Alimentación Phantom	+48V, con indicador LED. Switch en cada entrada MIC
Controles Volumen	1 General, 1 por entrada MIC y 1 entrada AUX
Controles Tonos	Graves y agudos
Gong	Seleccionable entre 2 y 4 tonos
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga y sobretensión
Alimentación	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC
Dimensiones	484x303x88mm. Formato Rack 19" 2U
Peso	9.36kg
Código	500057

