

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Alimentación:..... 12Vcc.
Consumo reposo:..... 30 mA.
Consumo ON:..... 50 mA.
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga

DIMENSIONES:


Ancho 53 - Largo 90 - Fondo 58 mm.
Caja de 3 módulos para Carril DIN.

SIMBOLOGÍA:

INT2: Interruptor 2
F'2: Salida dimada lampara 2
P2: Pulsador 2
INT1: Interruptor 1
F'1: Salida dimada lampara 1
P1: Pulsador 1
IN2: Entrada detector movimiento
IN1: Entrada crepuscular
12V: Alimentación 12 +Vcc
GND: Masa Vcc
8: Comunicaciones
9: Comunicaciones
5: Alimentación 12 +Vcc
0: Masa Vcc

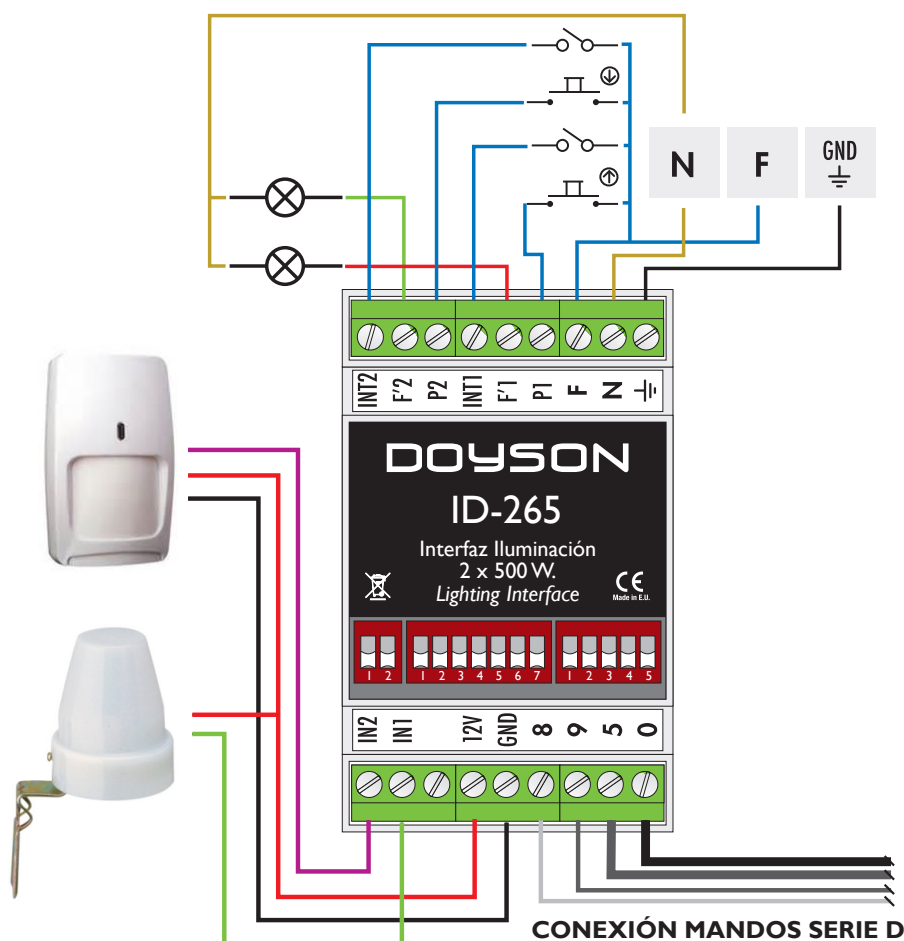

COMBINACIÓN SWITCHES

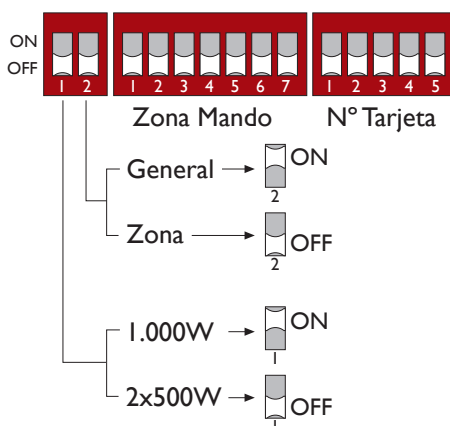

EJEMPLO COMBINACIÓN DECIMAL/BINARIA

