

# DAHUA-687 / IPC-HDBW1120E-S3

DOMO ANTIVANDÁLICO DE 1,3 MEGAPÍXELES

**DOY  
SON**  
domótica  
y sonido


**ONVIF**



## Características

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- Formatos H.264 / H.264B / H-264H / MJPEG
- Óptica fija de 2,8 mm
- Doble stream
- Máximo 25 ips @1,3P (1280x960)
- WDR digital
- Ultra 3D-DNR
- Modo corredor
- Admite PoE
- Protección IP67, IK10

## Dimensiones

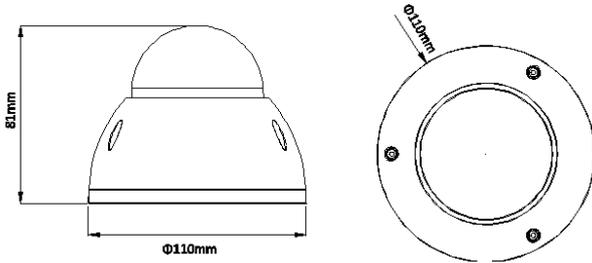

| REFERENCIA/ MODELO             | DAHUA-687 / IPC-HDBW1120E-S3   |
|--------------------------------|--|
| <b>CÁMARA</b>                  |  |
| Sensor de imagen               | CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles   |
| Píxeles efectivos              | 1280 (H) x 960 (V)   |
| Sistema de escaneado           | Progresivo   |
| Velocidad shutter electrónico  | Auto/Manual, 1/3(4)s ~ 1/100.000s  |
| Iluminación infrarroja         | 30 metros  |
| Iluminación mínima             | 0,1 lux F2.0 (color) / 0 lux F2.0 (IR On)  |
| Relación señal/ruido           | >50 dB   |
| <b>ÓPTICA</b>                  |  |
| Distancia focal                | 2,8 mm   |
| Apertura máxima                | F2.0   |
| Control de enfoque             | Manual   |
| Ángulo de visión               | H: 89°   |
| Tipo de lente                  | Fija   |
| <b>VÍDEO</b>                   |  |
| Compresión                     | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG  |
| Resolución                     | 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)  |
| Stream principal               | 720P (1~25/30 ips)   |
| Stream secundario              | D1/4CIF (1~25/30 ips)  |
| Velocidad                      | H.264: 4 ~ 8.192Kb/seg.  |
| <b>FUNCIONES</b>               |  |
| Modo día/noche                 | Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro  |
| Compensación de contraluz      | BLC / HLC / WDR digital  |
| Balance de blancos             | Automático / Manual  |
| Control de ganancia            | Automático / Manual  |
| Reducción de ruido             | 3D   |
| Máscara de privacidad          | 4 zonas  |
| Modo corredor                  | Admite   |
| <b>RED</b>                     |  |
| Ethernet                       | RJ-45 (10/100Base-T)   |
| Protocolos de red              | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
| Compatibilidad                 | ONVIF, CGI   |
| Número de usuarios             | Hasta 20 usuarios  |
| Dispositivos móviles           | Windows Phone, Android, iPhone, iPad   |
| <b>ELÉCTRICO Y AMBIENTAL</b>   |  |
| Alimentación                   | 12V CC, PoE (802.3af)  |
| Consumo                        | <4W  |
| Temp. de trabajo               | -30°C ~ +60°C  |
| Humedad relativa               | <95%   |
| Grado de protección            | IP67   |
| Protección antivandálica       | IK10   |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b> |  |
| Dimensiones                    | Ø110 x 81 mm   |
| Peso                           | 330 g  |