


PUPITRE DE LLAMADAS **DT-4012**PARA MATRICES DT-4060MP Y DT-4240MP

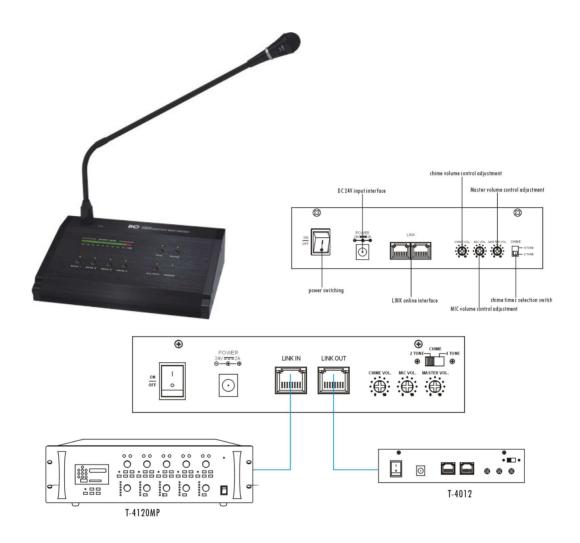

Características Técnicas

Descripción

El pupitre microfónico para avisos de sobremesa DT-4012, está fabricado especialmente para su uso en conjunto con la matriz amplificada DT-4060MP y DT-4240MP. Permite llamadas generales e individuales a 4 zonas con aviso musical.





Referencia	DT-4012
Cápsula	Condensador
Nivel / Impedancia salida	Ι V / 600 Ω
Respuesta frecuencias	80Hz a 18KHz (+/- 3dB)
Distorsión armónica	≤1%
Consumo	10W
Distancia Máx. de comunicación	l Km
Selector de zonas	4 + Llamada general
Controles volumen	I volumen micrófono y I volumen carillón
Carillón	Conmutador de 2 ó 4 notas
Alimentación	24 V DC a través de cable CAT5
Indicadores Led	Llamada, zona, carillón y señal
Funcionamiento	Con matrices amplificadas DT-4060MP y DT-4240MP
Número Máx. de micrófonos	6
Dimensiones	197 × 115 × 44mm
Peso	1,2 kg
Código	500069



